



## TSK12

### GRUPPI DI MACINAZIONE / MINCING GROUPS

	Inox S/Steel	Alluminio Aluminium	Ghisa Cast Iron
<b>TSK12</b>	●		
<b>TSK22</b>	●		
<b>TIK12</b>	●		
<b>TIK22</b>	●		



### TSK12



### TSK22




### TIK12

- Apparecchi per uso professionale
- Ideali per ristoranti, alberghi, mense
- Corpo in lega di alluminio pressofuso (TSK)
- Struttura in acciaio inox AISI 304 (TIK)
- Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio
- Robusto motore asincrono di produzione nazionale
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne "enterprise" asportabile in acciaio inox AISI 304
- Trafilte auto affilanti in acciaio inox di serie
- Disponibile set per insaccare (optional)
- Disponibile con inversione di marcia
- Dimensioni alimentazione 120x52 mm
- Dimensione scarico 12/70 mm 22/82 mm
- Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox
- Pestello in ABS
- Comandi a 24 volt
- Produzione italiana



- Professional equipment
- Ideally suited for hotels, restaurants, tables, etc
- Pressure die cast aluminium alloy cover casing (TSK)
- Structured in AISI 304 stainless steel (TIK)
- Speed reducer with oil immersed gears
- Heavy duty Italian make asynchronous motor
- Thermal protection
- AISI 304 stainless steel easy-removable "ENTERPRISE" mincing unit
- Stainless steel self-sharpening draw-plates included
- Sausage filling kit available on demand
- Gear inversion option available
- Loading meat inlet dimensions: 120x52 mm
- Output mouth dimensions: mod.12/Ø 70 mm. - mod.22/Ø 82 mm
- Stainless steel tray and hopper
- ABS pestle
- 24 volt controls
- Proudly Made in Italy

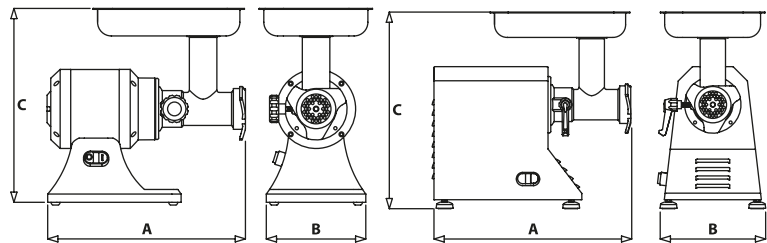

	A	B	C	Alimentazione Power supply	Potenza Motor power	Giri/m RPM	Produzione oraria Production per hour	Bocca Mouth	Plastra in dotazione Standard plate	Peso netto mono/tri fase Net weight single/three phase	Dimensioni imballo Packing dimensions	Peso lordo mono/tri fase Gross weight single/three phase
	mm	mm	mm	Volt/Hz	Kwatt/Hp		kg	mm	mm	kg	mm	kg
<b>TSK12</b>	440	220	440	230/50 - 230-400/50	0,75 (1,00)	200	200	Ø70	Ø 6	21,0/18,0	480x300x510	23,5/20,5
<b>TSK22</b>	490	240	500	230/50 - 230-400/50	1,10 (1,50)	140	300	Ø82	Ø 6	25,0/23,0	480x300x510	27,5/25,5
<b>TIK12</b>	480	215	430	230/50 - 230-400/50	0,75 (1,00)	200	200	Ø70	Ø 6	24,0/23,0	480x300x510	26,5/25,5
<b>TIK22</b>	500	225	510	230/50 - 230-400/50	1,10 (1,50)	140	300	Ø82	Ø 6	27,0/25,0	480x300x510	29,5/27,5


**TIK22**


gruppo di macinazione 12/22 UNIKO ENTERPRISE, altri gruppi di macinazione disponibili a pag. 054  
mincing groups 12/22 UNIKO ENTERPRISE model, other mincing groups available at page 054